



STRIBEN
RANDERS

BANE-REGLEMENT

STREETTRACE

BESTYRELSEN

10.03.2019

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.1	TITEL SAMT JURISDIKTION	s. 3
1.2	KONKURRENCEREGLER FOR STREETRACE	s. 3
1.3	FØRER-REGLER	s. 3
2.1	OFFICIALS	s. 4
2.2	TIDSTAGNING	s. 4
2.3	BANEOPBYGNING	s. 4
2.4	PRESSE OG ANDEN ADGANG TIL BANEN	s. 4
3.1	STREETRACESIKKERHED&REDNINGSREG.	s. 5
3.2	BEREDSKABET	s. 5
4.1	BILAG 1	s. 6
4.2	BILAG 2	s. 7

NB! ALLE NÆVNTE PARAGRAFER FORFINDES I BEK NR. 827 – 659 - 605.

1.1 TITEL SAMT JURISDIKTION

Stretrace er en disciplin under STRIBEN RANDERS' bestyrelse

Dette bane-reglement omhandler STRIBENS RANDERS' stretrace

Hvis køretøjet kører hurtigere end 5,5 sekunder på den valgte 201 meter strækning, vil medfører 1. Advarsel, 2. Gang medfører bortvisning.

1.2 KONKURRENCEREGLER FOR STRETRACE

Stretrace er en accelerationskonkurrence, som afvikles på en lige løbstrækning.

På lukket offentlig vej må løbsstrækningen være op til 201 meter.

Samt minimum 300 meters bremselængde.

1.3 FØRER-REGLER

Føreren skal have gyldig kørekort

Må ikke være påvirket af alkohol, medicin eller euforiserende stoffer.

KUN den tilmeldte fører må kører på banen.

Under løbet skal der bæres en ECE-godkendt styrthjelm.

BILER: under løbet skal man min. Have 3-punktssele på. (medmindre bilen er godkendt til 2-punkts.)

BILER U/indregistrering: skal bære brandsikre handsker & dragt.

Dette skal være godkendt med enten FIA8856-2000, 8855-2000, SFI3.2. eller ISO6940.

Særlige krav til fører af motorcykler:

Godkendt hjelm med ECE-godkendelse.

Bære enten hel- eller 2-delt kørerdragt.

Have ECE-godkendte MC støvler på, samt ECE-godkendte handsker.

Passagerer er ikke tilladt under konkurrence-kørslen.

2.1 OFFICIALS

Det er ALTID løbslederens ansvar, at break-out tiderne skal overholdes. Umiddelbart inde første kørsel skal baneopsætningen, sikkerhedsberedskabet m.m. godkendes af løbslederen.

Løbsleder/sikkerhedschef bærer det fulde ansvar for at alle regler er overholdt.

2.2 TIDSTAGNING

Der kan være elektronisk tidtagningsanlæg tilstede. Anlægget skal som minimum kunne måle tiden for den kørte strækning for 2 biler ad gangen.

Såfremt tidtagningen ikke har betydning for konkurrencens afvikling, kan stopure benyttes for at sikre, at der ikke køres under break-out.

2.3 BANEOPBYGNING

Streetracet bliver afholdt på almindelig offentlig lukket vej. (i henhold til §1stk2)

Følgende tegning indeholder kørestrækning, bremsestrækning samt publikumsafspærring.

Maksimum konkurrencestrækning på 201 meter. Og den hurtigste tilladte tid er 5,5 sekunder.

Banebredde minimum 7 meter.

Bremsestrækning minimum 300 meter.

Barrieren placeres ved banekanten i startområdet og 50 meter ud.

Barrieren består af beton autoværn (DB blok 50/65.)

Tilskuerhegnet står minimum 1 meter fra beton autoværnet og max. 50 meter ud fra startområdet. (se Bilag 1.)

Herved refereres der til §14.

Ved skader på banens opbygning standses løbet til udbedring af dette i henhold til § 12.

2.4 PRESSE OG ANDEN ADGANG TIL BANEN

Adgang for pressen skal godkendes og anvises fra startområdet af løbslederen/sikkerhedschef.

3.1 STREETRACESIKKERHED&REDNINGSREGLEMENT

Der vil til hvert løb være 1 læge og 1 ambulance tilstede, samt 2 samaritter.

(ifølge Transport-, bygnings- og boligministeriets §13 stk. 3. Samt at ambulancemandskabet overholder §13 stk. 4. Overholdes dette ikke referer vi til §16 stk. 2 samt 3.)

Der vil altid være radiokontakt mellem løbsleder/sikkerhedschef, starter og redningsmandskab.

Der er tegnet forsikringer til løbets afholdelse i henhold til §8 samt §9.

Medarbejder forsikring (TRYG – policenr. (653 780 511))

Tilskuer forsikring (TRYG – policenr. (670 8040 880))

I henhold til at kunne deltage i løbet skal køretøjet kontrolleres og gennemgås i henhold til §10 samt §11.

3.2 BEREDSKABET


Baneslut-køretøj indeholder en Official/brandmand udstyret med radiokontakt til starter samt:

1. Brandslukkere min. 3 stk.
2. Brandtæppe.
3. Kost + skovl.
4. Kattegrus.
5. Afspærringsmateriale.
6. Walkie-talkie til kommunikation til banestyling.

Startområdet er minimum forsynet med 1 kulsyreslukker, 1 skumslukker og 1 vandtank med pumpe.

Vagter ved alle sideveje (minimum 15 m. fra selve banen.) m/ radio samt godkendt afspærringsmateriale

4.1 BILAG 1

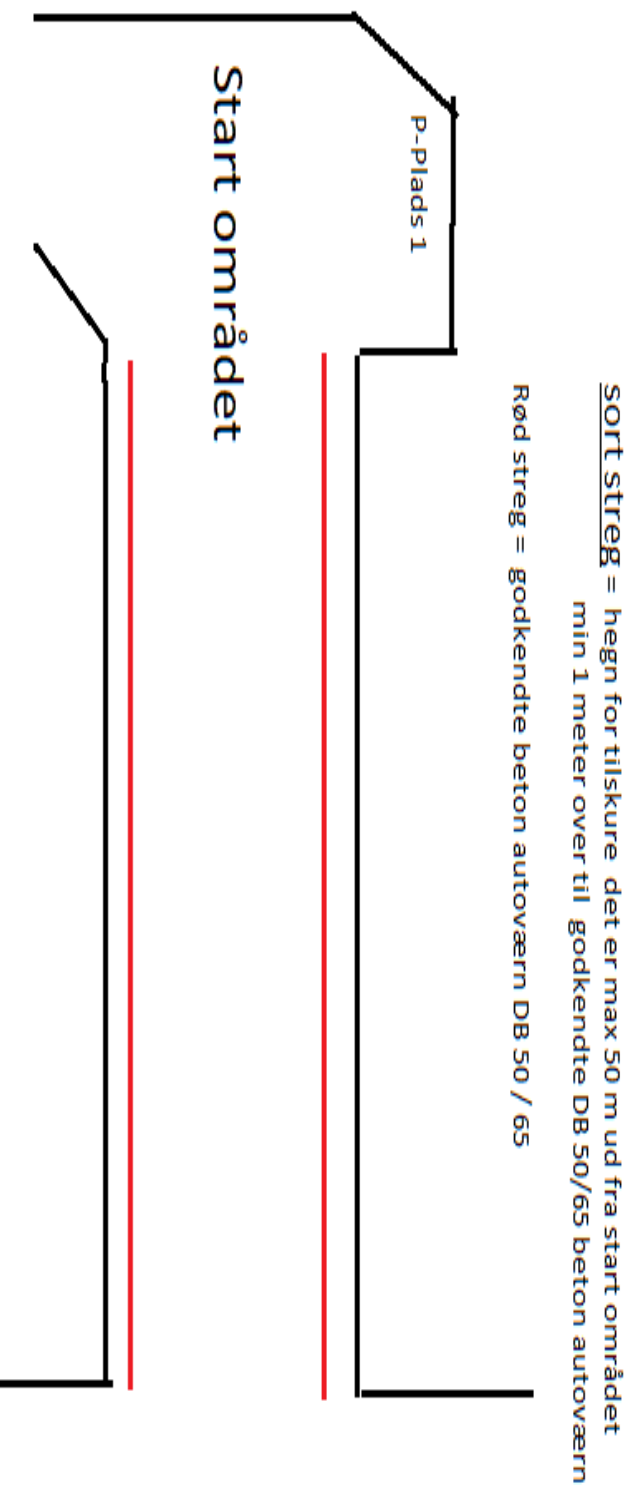

4.2 BILAG 2

